



Die freistehende Absturzsicherung ohne Gegengewichtsausleger



- MINIMALE STANDFLÄCHE
- 100% RECYCLEBAR
- SCHNELLE UND EINFACHE MONTAGE OHNE BESCHÄDIGUNG DER DACHMEMBRAN
- ENTSpricht DEN ANFORDERUNGEN DER DIN EN 13374:2013 KLASSE A

Die freistehende, durchdringungsfreie Absturzsicherung

KEEGUARD Premium verkörpert einen neuen und innovativen Ansatz im Bereich freistehender, durchdringungsfreier Dachgeländersysteme. Die einzigartigen Gewichte machen Gegengewichtsausleger überflüssig. Einzig bei offenen Systemen müssen die beiden Endfelder abgewinkelt aufgestellt werden. KEEGUARD Premium eignet sich gleichermaßen für den permanenten und den kurzzeitigen Einsatz auf Dächern mit bis zu 10 Grad Neigung.

Die aus recyceltem PVC hergestellten Gewichte bestehen aus zwei Teilen, die miteinander verschraubt werden. Sie können somit entweder einzeln von je einer Person transportiert werden oder im fertig montierten Zustand von zwei Personen. Eingearbeitete Tragegriffe ermöglichen die einfache Handhabung der Gewichte. KEEGUARD Premium ist dank der vorgefertigten Pfosten und durch die Verwendung der bewährten KEE KLAMP Rohrverbinder schnell und einfach montiert.

KEEGUARD Premium ist überaus flexibel und dabei so stabil wie ein permanentes Geländer. Das einzigartige Design der zweiteiligen Gewichte ermöglicht den unkomplizierten Anbau von Fußleisten: Sie lassen sich einfach in die vorgesehenen Schlitze einstecken. KEEGUARD Premium kann auch in Verbindung mit




dem Standard KEEGUARD System eingesetzt werden. Es bietet somit eine sichere Lösung für Standorte, an denen sich das Standard KEEGUARD aufgrund seiner Gegengewichtsausleger nicht aufstellen lässt.


KEEGUARD Premium kann nicht nur als kollektive Absturzsicherung auf Dächern, sondern auch als temporäre Sicherheitsgeländerlösung am Boden verwendet werden.

KeeGuard® PREMIUM - Layouts mit 3m Pfostenabstand

Offenes System

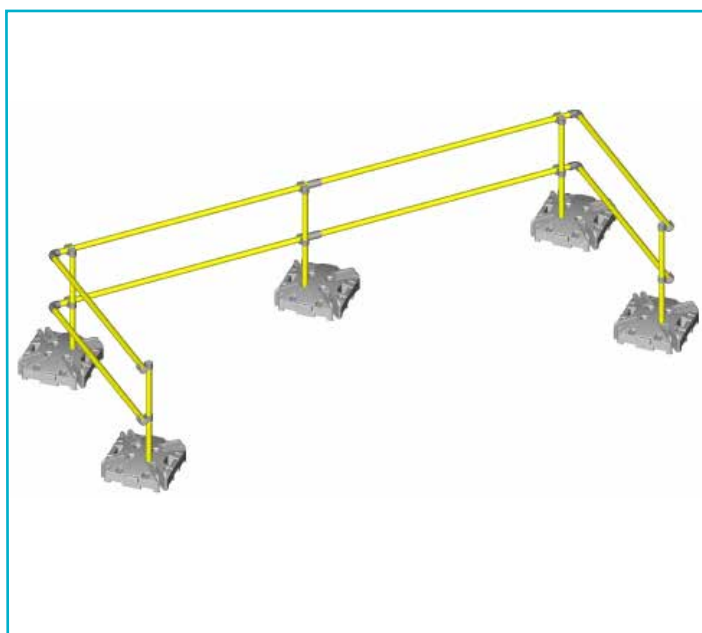

Geschlossenes System

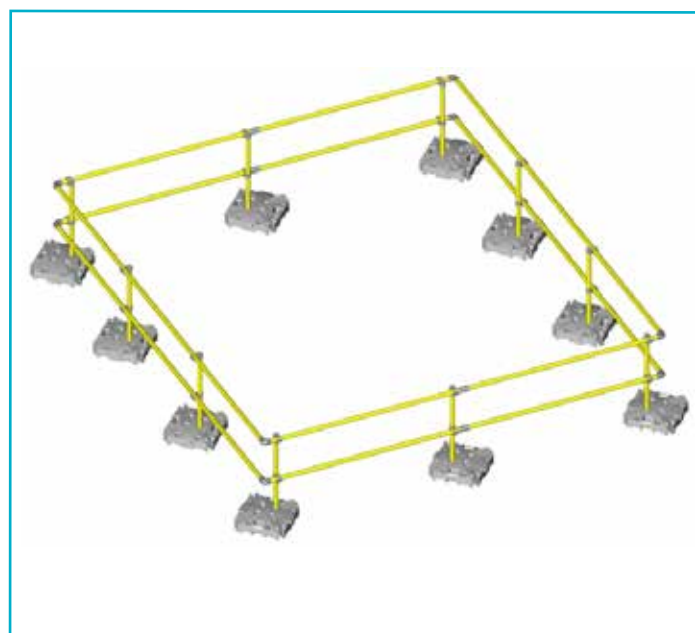

Flexibel und einfach zu montieren

Die vorgefertigten Pfosten (1100mm hoch) sind mit den vom KEEGUARD System bekannten Rohraufnahmen ausgestattet, welche eine schnelle und unkomplizierte Montage des Systems ermöglichen.

Die Pfosten werden mit verzinkten Stahlringen und Stellschrauben im Bodengewicht fixiert, wodurch das System die Standfestigkeit und Stabilität permanenter Geländer erreicht. Durch die Anordnung der Pfostenaufnahmen im Gewicht ist eine einfache Richtungsänderung des Geländerverlaufs möglich. Zur Montage wird lediglich ein Innensechskantschlüssel bzw. eine Ratsche mit entsprechendem Aufsatz benötigt.

KEEGUARD Premium erlaubt Spannweiten von bis zu 3m. Bei offenen Systemen werden die beiden Endfelder, jeweils nur 2,20m lang, rechtwinklig zum Verlauf des Systems aufgestellt.

Alle Rohre, sowohl die Pfosten als auch die Hand- und Knieläufe, sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, und bieten deshalb einen hochwertigen und dauerhaften Schutz vor Korrosion. Optional sind die Rohre mit signalgelber Pulverbeschichtung erhältlich.

Die aus recyceltem PVC hergestellten Gewichte bestehen aus zwei Teilen, die miteinander verschraubt werden. Die Abmessungen betragen: 550mm Kantenlänge und 161mm Höhe bei 40kg Gewicht.

Die Gewichte verfügen über handliche Tragegriffe und Einsteckschlitze für Fußleisten. Zudem können sie einfach gestapelt werden, was den Transport und die Lagerung deutlich erleichtert.





Merkmale

- Keine Gegengewichtsausleger
- Einzigartige 2-teilige Gewichte aus recyceltem PVC
- Freistehendes, durchdringungsfreies System
- Verwendung von KEE KLAMP Rohrverbindern sichert hohe Flexibilität und Stabilität
- Gewicht verfügt über Aufnahmeschlitze für Fußleisten
- Zum Patent angemeldet

Vorteile

- Auch bei geringen Platzverhältnissen einsetzbar
- Solide Konstruktion
- 100% recyclebar
- Keine Durchdringung der Dachhaut
- Schnelle und einfache Montage und Demontage
- Konformität zu DIN EN 13374:2013 Klasse A

Als führender Hersteller von Sicherheitsgeländern und Absturzsicherungen für den Kollektiv- und Individualschutz bieten wir außerdem an:

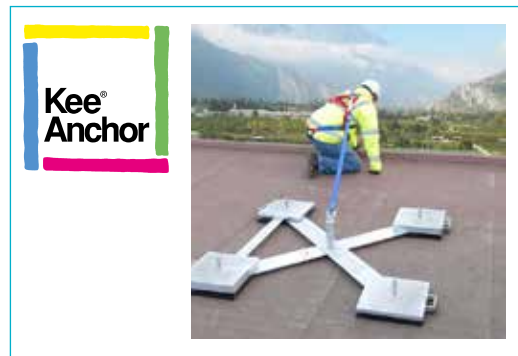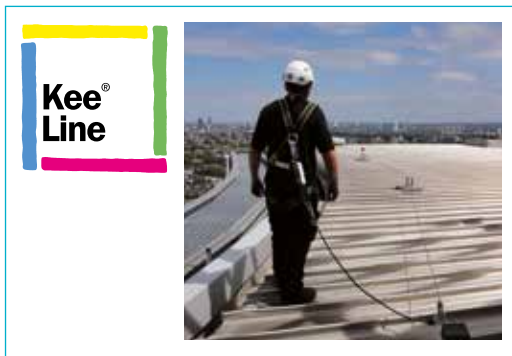

Simplified Safety GmbH
Donaustraße 17b
63452 Hanau

Tel. +49 (0) 700 / 74675434
Fax +49 (0) 700 / 74675432
vertrieb@simplifiedsafety.de
www.simplifiedsafety.de